Guide d'installation de portes fortes

Étapes d'installation illustrées - Page 1

SÉCURITÉ
POUR UN MONDE
PLUS SÛR

1 Réaliser l'ouverture dans le mur en laissant 5 cm sur les côtés et en partie supérieure

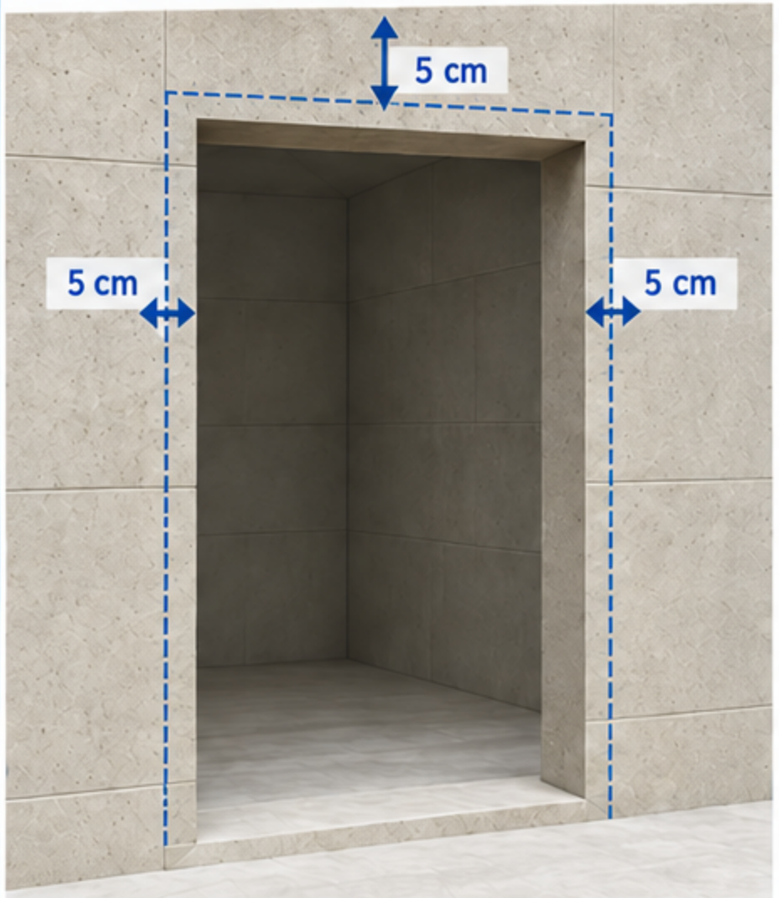

OUVERTURE MURALE :
+ 5 cm SUR LES CÔTÉS ET EN PARTIE SUPÉRIEURE

2 Présenter la porte dans l'ouverture et la fixer à l'aide d'ancrages ou de ronds pleins Ø8 - 20 mm, soudés à la porte

3 Mettre la porte à niveau horizontalement et verticalement

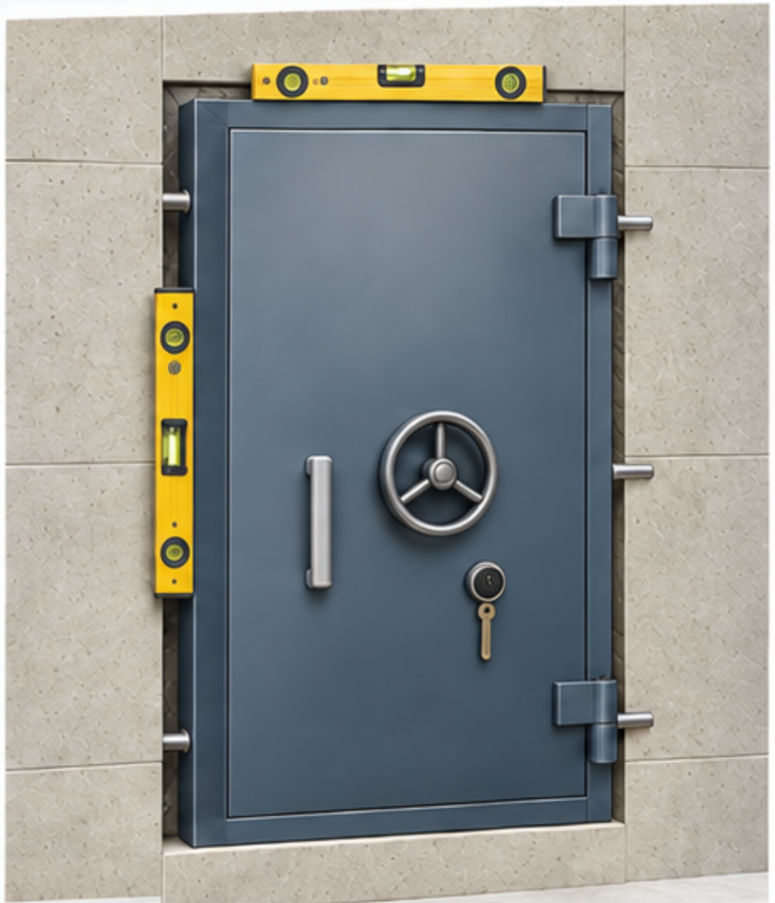

VÉRIFIER LE NIVEAU ET L'APLOMB
AVANT DE CONTINUER

NOTES :

1. L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié.
2. Vérifier les dimensions et la géométrie de l'ouverture murale avant de présenter la porte.
3. Maintenir la porte correctement calée pendant la mise à niveau.
4. Respecter la réglementation locale de construction.

	DATE	NOM
DESSINÉ		
VÉRIFIÉ		
APPROUVÉ		

A4 | ÉCHELLE NTS

GUIDE D'INSTALLATION PORTES FORTES
Étapes d'installation illustrées

N° PIÈCE : INST-PF-001

GRUBER®
PORTES FORTES

REMPLACE :	-	
N° FEUILLE :	-	1 / 2

Guide d'installation pour portes fortes

Étapes d'installation illustrées - Page 2

SÉCURITÉ
POUR UN MONDE
PLUS SÛR

4 Insérer les cales (2 - 4 mm)

Placer des cales dans les jeux de la porte : partie inférieure, côtés et partie supérieure, dans l'espace entre la porte et le cadre.

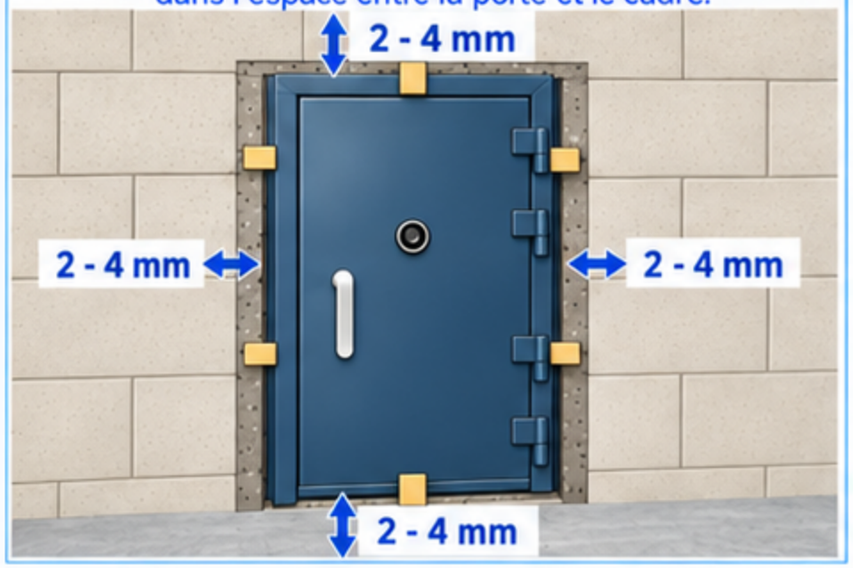

5 Bétonner

Remplir au béton l'espace périphérique entre la porte et le mur.

6 Placer des tasseaux en bois

Placer des tasseaux en bois pour soutenir le béton.

7 Laisser durcir pendant 3 jours

Laisser durcir pendant 3 jours.

8 Ouvrir la porte et vérifier

Ouvrir la porte et vérifier que tout fonctionne correctement.

- ☑ Fonctionnement de la porte
- ☑ Mécanisme de fermeture
- ☑ État général

NOTE :

L'installation de la porte doit toujours être réalisée avec la porte fermée et avec les cales en place.

	DATE	NOM
DESSINÉ		
VÉRIFIÉ		
APPROUVÉ		
FORMAT A4	ÉCHELLE	NTS

GUIDE D'INSTALLATION PORTES FORTES
Étapes d'installation illustrées

CODE ARTICLE : INST-002

GRUBER®
PORTES FORTES

REMPLACE :	-	N° FEUILLE :
FEUILLE N° :	-	2 / 2